

AVISO DE SEGURANÇA


LEIA ATENTAMENTE!!!

Algumas bicicletas Ridley foram vendidas equipadas com travões de disco e uma patilha de desengate rápido dianteira que pode entrar em contacto com o travão de disco dianteiro quando ajustada incorretamente ou deixada aberta enquanto pedala. Se comprou uma destas bicicletas, tenha especial atenção ao seguinte aviso de segurança que recebemos do nosso fornecedor principal de patilhas de desengate rápido – Shimano (veja também: <http://bike.shimano.com/content/sac-bike/en/home/articles/how-to-properly-install-your-shimano-quick-release-.html> para obter mais informações). Quando um desengate rápido é ajustado incorretamente ou deixado aberto numa bicicleta que também tem um travão de disco dianteiro, a patilha de desengate rápido pode ficar presa no conjunto de travão de disco dianteiro. Se tal acontecer, a roda dianteira pode soltar-se ou dar-se uma paragem súbita e o ciclista pode perder o controlo da bicicleta, o que representa sérios riscos de lesões. Para sua segurança, aconselhamos que leia atentamente as seguintes instruções!

Posição da patilha de desengate rápido para cubos de rodas compatíveis com disco


- Instale a patilha de desengate rápido no disco como mostra a figura 1 e, em seguida, empurre totalmente a patilha de desengate rápido para a posição de FECHADO e verifique se não interfere com o disco. **Se a patilha de desengate rápido estiver a interferir com o disco, instale-a no lado oposto do disco.**
- Quando a patilha de desengate rápido está na posição de FECHADO, a patilha deve estar numa posição paralela ao garfo (veja a figura 2a) ou virada para trás da bicicleta (veja a figura 2b) de forma a prevenir que objetos estranhos tais como ramos de árvores fiquem presos durante o percurso, o que pode causar a abertura do desengate rápido e fazer com que a roda se liberte sem querer do garfo.
- Além disso certifique-se de que o garfo dianteiro não interfere com a patilha de desengate rápido. Se o garfo dianteiro estiver a obstruir a patilha de desengate rápido de forma que a roda não possa ser fixada corretamente, a roda pode saltar da bicicleta durante o percurso e poderão ocorrer lesões graves como resultado.

1

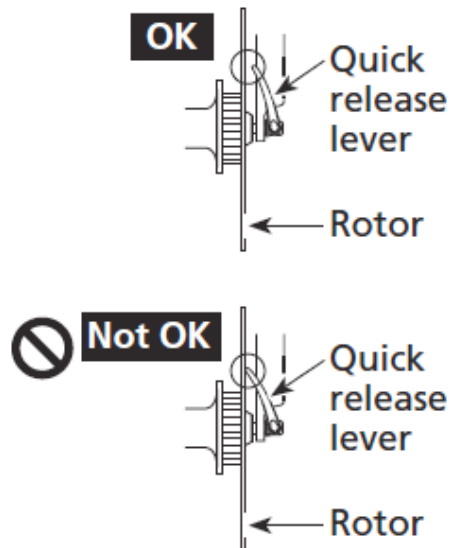


2a

Lever :
Right side when looking at
the bicycle from the front

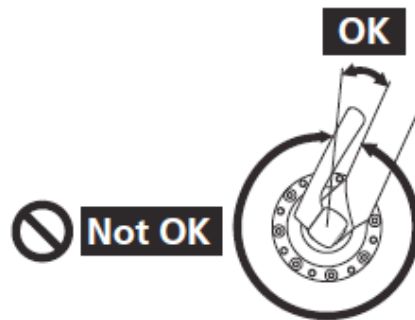

2b

Lever :
Left side when looking at
the bicycle from the front

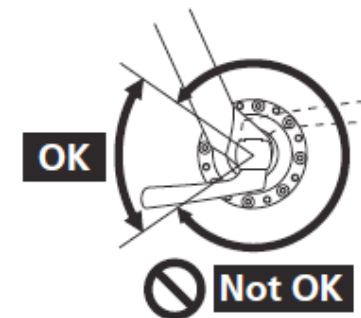

Fonte	Tradução
Quick release lever	Patilha de desengate rápido
Rotor	Disco
Lever: Right side when looking at the bicycle from the front	Patilha: Lado direito quando olha para a bicicleta de frente
OK	Correto
Not OK	Incorreto
Lever: Left side when looking at the bicycle from the front	Patilha: Lado esquerdo quando olha para a bicicleta de frente